


RIMORCHI AGRICOLI RIBALTABILI TRILATERALI ad un asse



Rullo a palette

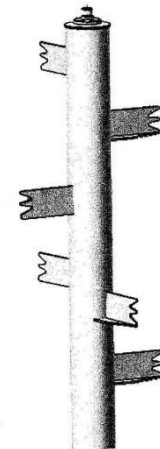

NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore

TIPO	DIMENSIONE UTILE DEL PIANO	TARA indicativa Kg	OMOLOGATI PIENO CARICO SU STRADA QL.	RUOTE Seminuove Singole
FC50SL -1	4500x1800	2050	50	305/70R19. 5
FC50SL -2	4500x2000	2150	50	305/70R19. 5

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio su monoasse rigido
- Piano di carico fisso
- Occhio E3
- Piede d'appoggio meccanico
- Freni meccanici
- Sponde da 60 cm zincate
- Apparecchiatura spargiletame a 4 rulli verticali a palette
- Giunto cardanico
- Griglia parassassi anteriore
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: rosso
- Velocità massima consentita 40 km/h



SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

RIMORCHI AGRICOLI RIBALTABILI TRILATERALI ad un asse

Apparecchiatura spargiletame a 4 rulli verticali a palette, Piedino idraulico, Cassettina portattrezzi, Vaschetta lavamani, avanzamento idraulico, sovrasponde, sponde da 80cm, sponde in alluminio, Pneumatici alternativi e/o nuovi, Frenatura idraulica aziendale, Verniciatura diversa dalla standard.



Via Olanda 8 – Loc. San Giacomo – 06049 Spoleto (PG) Italia
Tel. 0743520837 Fax 0743270196
www.caporiccirimorchi.com info@caporiccirimorchi.com